


# Il nuovo cassonetto per avvolgibile Gealan

- ☒ Zanzariera (su richiesta integrata o aggiungibile)
- ☒ Portello di ispezione con apertura verso il basso o verso l'interno
- ☒ Cassonetto utilizzabile anche per nuove costruzioni – intonacabile sia fuori che dentro
- ☒ Elevato isolamento termico
- ☒ Vasta gamma di colori disponibile
- ☒ Elevata rigidità grazie a grande spessore delle pareti; possibilità di inserire un rinforzo d'acciaio nel fondo del cassonetto
- ☒ Elevata tenuta contro la pressione del vento
- ☒ Sedi per l'avvitamento lunghe per un fissaggio sicuro di motori o ingranaggio (possibilità di usare un'asse di 40 o 60 mm)
- ☒ Semplice collegamento fra telaio fisso e cassonetto (profili di adattamento speciali per i diversi sistemi di profili)
- ☒ Posizione dell'invito variabile
- ⑪ Semplice montaggio verso l'alto con ancore d'incastro possibile
- ⑫ Montaggio del cassonetto sulla finestra già in fase di produzione possibile
- ⑬ Realizzazione del cassonetto indipendente dalla produzione della finestra
- ⑭ Uso delle tapparelle con barre "Maxi" o "Mini" a scelta
- ⑮ Uso delle tapparelle con barre in PVC o alluminio

Pannello esterno cieco a scelta in PVC o alluminio

Adattabile a quasi ogni finestra di PVC, legno e alluminio

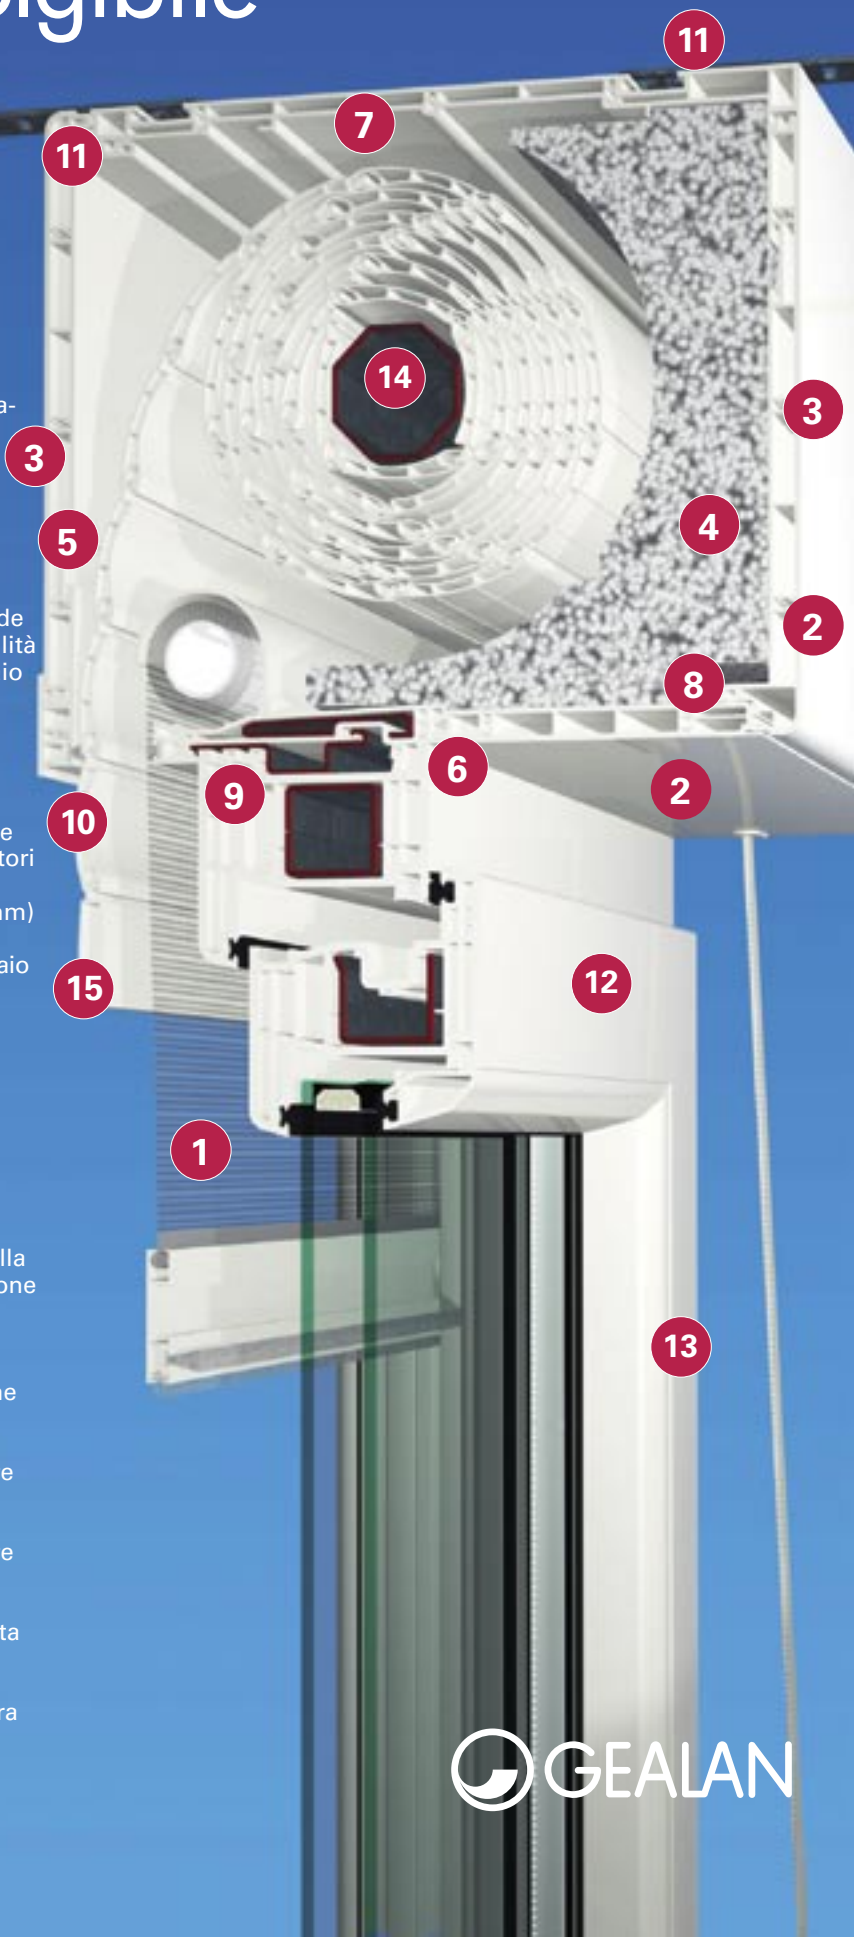



# VOSTRO VANTAGGIO

Diverse dimensioni del cassonetto sia per costruzioni nuove sia per ristrutturazioni (in relazione alle dimensioni della finestra 155 mm, 195 mm e 245 mm)

Cassonetto: l x h 195 mm x 155 mm per finestre fino a 140 cm di altezza (senza cassonetto), zanzariera aggiungibile anche dopo

Cassonetto: l x h 240 mm x 195 mm per finestre fino a 200 cm di altezza (senza cassonetto), zanzariera aggiungibile anche dopo  
Con impiego di tapparelle con barre tipo "Maxi" per finestre fino a 160 cm di altezza

Cassonetto: l x h 250 mm x 245 mm intonacabile per costruzioni nuove  
Costruito per l'impiego di tapparelle con barre tipo "Maxi" e con asse di 60 mm Per finestre fino a 250 cm di altezza (senza cassonetto), zanzariera aggiungibile anche dopo

Il materiale resistente ai raggi UV e alle intemperie, é di facile manutenzione, garantisce un'ottima estetica anche nel tempo

Zanzariera integrata nel cassonetto (su richiesta)

Adempie le richieste di isolamento termico secondo EnEV

Uso facile grazie a diversi sistemi di azionamento (cinghia, manovella, motore) cambiabili anche dopo l'installazione


Apertura di ispezione a scelta verso il basso o verso dietro

Intonacabile, carta da parati o intonaco non vengono danneggiati per lavori di manutenzione

Guarnizioni di schiuma per le parti di testa per la tenuta contro la pressione del vento (su richiesta)

Ampia scelta di colori (diverse tinte unite o decoro finto legno)

Adattabile a finestre di PVC, legno e alluminio



Intonacato all'esterno con supporto



Intonacato all'interno con supporto e apertura di ispezione verso il basso



Posizione dell'invito variabile